
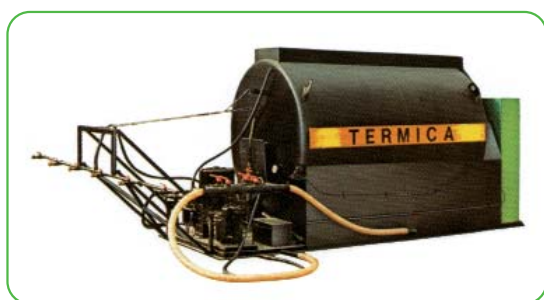


UNITÀ TERMICA CARICABILE SU AUTOMEZZO TRUCK MOUNTED BITUMEN SPRAYER

www.malavasig.it

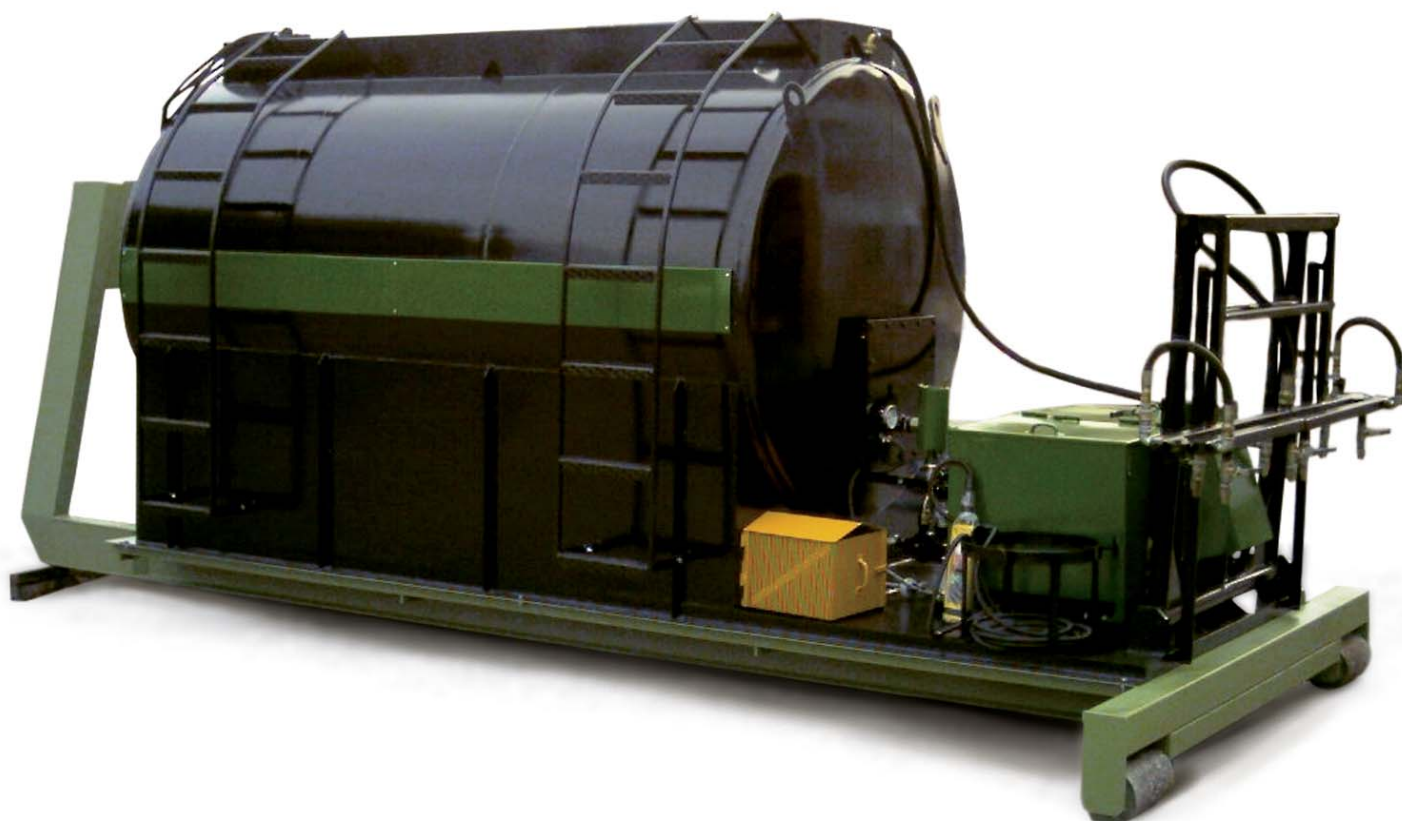

UNITA' TERMICA CARICABILE

Versioni disponibili:

1. Solo emulsione
2. Emulsione + acqua
3. Emulsione + acqua + gasolio

Coibentazione a richiesta

TRUCK MOUNTED BITUMEN SPRAYERS

Available versions:

1. Emulsion
2. Water + Emulsion
3. Water + Diesel + Emulsion

Insulation on demand





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa ad ingranaggi con By-pass con regolazione di pressione. L'innesto della pompa avviene tramite comando azionato dall'operatore, tramite cavo nel sistema meccanico e tramite pulsantiera nel sistema idraulico, posto in cabina del mezzo (camion).
- Barra dotata di ugelli, montata su pantografo regolabile, larghezza fissa mt. 2,30 con possibilità, tramite due prolunghe laterali, una dx e una sx, di estensione fino a mt. 4,20 di spruzzatura, che può essere comandata manualmente o idraulicamente (a richiesta).
- Motore diesel 10HP con avviamento elettrico con comando di accelerazione (maggiore o minore intensità di spruzzatura) regolato dall'operatore.
- Bruciatore per riscaldamento emulsione con accensione piezoelettrica e regolazione di temperatura dell'emulsione stessa sia per bruciatore GPL che bruciatore a GASOLIO.
- Lancia a mano per spruzzatura in lavori di ripristino.
- Indici di lettura dei livelli emulsione, acqua e gasolio.
- Termometro per la temperatura dell'emulsione.
- Dispositivo ad imbuto per la pulizia dei condotti e degli ugelli.
- N. 04 ganci per sollevamento carico e scarico dal camion.
- Certificazione di conformità CE.



TECHNICAL FEATURES

- Gear pump with by-pass and pressure adjustment. The pump is coupled via a control actuated by the operator, by cable for the mechanical unit; and by push-button panel, (placed in the truck driver's cab), for the hydraulic unit.
- Bar with nozzles fitted on adjustable pantograph. Fixed width 2,3 m, with possibility to reach 4,2 m spraying via two side extensions (one on the right and one on the left side). Spraying can be controlled manually or hydraulically (on demand).
- 10 HP diesel engine with electric start and acceleration control (higher or lower spraying force) adjusted by the operator.
- Burner emulsion heating with piezoelectric starting and emulsion temperature control on both LPG and DIESEL system.
- Hand-operated spraying gun
- Emulsion, water and fuel level indicators.
- Emulsion temperature control.
- Device for ducts and nozzles cleaning.
- N. 4 lifting hooks for loading on and off the truck.
- CE certification.

MISURE E PESI "UNITÀ TERMICA COMANDO MECCANICO" DIMENSIONS AND WEIGHTS "SPRAYER MECHANICAL CONTROL"

Capacità Capacity	Peso Kg Weight Kg	Alt. Mt. Height Mt.	Lungh. Mt. Length Mt.	Largh. Mt. Width Mt.
1000	645	1,60	2,45	1,40
1500	735	1,80	2,70	1,60
2000	815	1,80	2,95	1,60
2500	870	1,80	3,25	1,60
3000	930	1,95	3,25	1,75
3500	1010	2,00	3,45	1,80
4000	1050	2,10	3,25	1,90
4500	1120	2,10	3,55	1,90
5000	1180	2,10	3,75	1,90
5500	1250	2,10	4,05	1,90
6000	1290	2,10	4,25	1,90
6500	1360	2,10	4,55	1,90
7000	1400	2,20	4,45	2,00
7500	1450	2,20	4,70	2,00
8000	1490	2,30	4,45	2,10
8500	1550	2,30	4,70	2,10
9000	1600	2,30	4,85	2,10
9500	1650	2,30	5,05	2,10
10000	1700	2,30	5,25	2,10

MISURE E PESI "UNITÀ TERMICA COMANDO IDRAULICO" DIMENSIONS AND WEIGHTS "SPRAYER HYDRAULIC CONTROL"

Capacità Capacity	Peso Kg Weight Kg	Alt. Mt. Height Mt.	Lungh. Mt. Length Mt.	Largh. Mt. Width Mt.
1000	830	1,60	2,75	1,40
1500	910	1,80	3,00	1,60
2000	1000	1,80	3,25	1,60
2500	1040	1,80	3,55	1,60
3000	1130	1,95	3,55	1,75
3500	1240	2,00	3,75	1,80
4000	1270	2,10	3,55	1,90
4500	1330	2,10	3,85	1,90
5000	1380	2,10	4,05	1,90
5500	1500	2,10	4,35	1,90
6000	1530	2,10	4,55	1,90
6500	1600	2,10	4,85	1,90
7000	1620	2,20	4,75	2,00
7500	1670	2,20	5,00	2,00
8000	1690	2,30	4,75	2,10
8500	1720	2,30	5,00	2,10
9000	1790	2,30	5,15	2,10
9500	1810	2,30	5,35	2,10
10000	1910	2,30	5,55	2,10



MALAVASI G. S.R.L.
Via Nazionale 28 S.S. 12
41030 Sorbara (Modena) Italy
Tel 059 902113 - Fax 059 902711
E-mail: info@malavasig.it
EXPORT OFFICE:
Tel. +39 0522 518415 - Fax +39 0522 239289
Email: export@malavasig.it
www.malavasig.it

